

COMPACT CLEAN 145/7



Inklusiv alt tilbehør

P145/7 er inklusiv både lanse, 8m slange og pistol. Højtryksrenseren er udstyret med en praktisk holder til tilbehøret samt slangeopruller.

Ved at anvende standard tilbehør optimerer du driften af din maskine.



MOBIL KOLDTVANDSRENSER

Effektiv højtryksrenser designet til hobbybrug, samt mindre opgaver i landbrug og industri. Ideel til bilvask og rensning af fliser og belægning. Store hjul og ergonomisk soft-grip og non-slip håndtag, sikrer en yderst anvendelig maskine.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
P145/7	15204	2,1	2,8	-	2800	145	7,5	50	230/1/50	21,5	420x360x930

COMPACT CLEAN 150/8



Ekstra tilbehør:

P150/8 kan anvendes som den er, eller monteres på enten væg eller en smart vogn, afhængig af dine behov.



Kit	Best. nr.
Vognmontering	41869
Slangeopruller	41738
Vægmontering	41739
Vægmontering inkl. 15 m slange	41880

MOBIL KOLDTVANDSRENSER

Lille, robust og kraftfuld højtryksrenser designet til hobbybrug, samt mindre opgaver i landbrug og industri. Maskinen har pumpe med messing topstykke, og er ideel til bilvask, støvle-vask og rensning af fliser og belægning. Inklusiv 8m slange, pistol og lanse. Mange muligheder for ekstra tilbehør.




Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
P150/8	15205	2,5	3,4	-	2800	150	8	50	230/1/50	16,8	433x263x275

M165/14 | M170/14

**Inklusiv:**

- ✓ Slange
- ✓ Dobbelt strålerør
- ✓ Pistol

**Ekstra tilbehør:**

Slangerullekit med manuel slangeopru-
ler for 20 m slange.
Best. nr. 250370
(ekskl. slange).



MOBIL KOLDTVANDSRENSER

Effektiv og funktionel højtryksrenser designet til opgaver i landbrug og industri. Opbygget af galvaniseret stålplade, pumpe med keramiske stempler, og kvalitetsmotor med lave omdrejninger, hvilket sikrer en lang levetid. Model M165/14 er udstyret med automatisk start/stop.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
M 165/14	M16514	4	5,5	9	1400	165	14	60	400/3/50	45	618x475x398/858
M 170/14	M17014	4	5,5	9	1400	170	14	60	400/3/50	45	618x475x398/858

MG160/19 | MG200/15 MG195/18 | MG170/21



Ekstra tilbehør:

Slangerullekit til eftermontering.
Med aut. slangeopruller. Best. nr. MG001
Med manuel slangeopruller.
Best. nr. MG002.



MOBIL KOLDTVANDSRENSER

Særdeles robust højtryksrenser, udviklet til opgaver i landbrug og industri, med fokus på funktionalitet og ergonomi. Solidt opbygget af galvaniseret stålplade, pumpe med keramiske stempler og kvalitetsmotor med lave omdrejninger, hvilket sikrer lang levetid. Maskinen har trykløs styring og automatisk start/stop. Model MG195/18 er specielt udviklet til vaskerobot.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
MG 160/19	MG16019	5,5	7,5	11	1400	160	19	60	400/3/50	77	864x564x488/866
MG 200/15	MG20015	5,5	7,5	11	1400	200	15	60	400/3/50	77	864x564x488/866
MG 195/18	MG19518	6,5	9	14	1400	195	18	60	400/3/50	77	864x564x488/866
MG 170/21	MG17021	6,5	9	14	1400	170	21	60	400/3/50	77	864x564x488/866

MG150/41 - MG220/18



Ekstra tilbehør:

Slangerullekit til eftermontering.

Med aut. slangeopruller. Best. nr. MG001

Med manuel slangeopruller.

Best. nr. MG002.



MOBIL KOLDTVANDSRENSER

Kraftig og robust højtryksrenser, udviklet til større opgaver i landbrug og industri, med fokus på funktionalitet og ergonomi. Opbygget af galvaniseret stålplade, kvalitetsmotor med flexkobling og pumpe med keramiske stempler. Maskinen har trykløs styring og aut. start/stop.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
MG 220/18	MG22018	7,5	10	15	1400	220	18	60	400/3/50	132	1022x616x600/868
MG 200/21	MG20021	7,5	10	15	1400	200	21	60	400/3/50	132	1022x616x600/868
MG 170/25	MG17025	7,5	10	15	1400	170	25	60	400/3/50	132	1022x616x600/868
MG 150/30	MG15030	7,5	10	15	1400	150	30	60	400/3/50	132	1022x616x600/868
MG 200/30	MG20030	11	15	22	1400	200	30	60	400/3/50	134	1022x616x600/868
MG 170/35	MG17035	11	15	22	1400	170	35	60	400/3/50	134	1022x616x600/868
MG 150/41	MG15041	11	15	22	1400	150	41	60	400/3/50	134	1022x616x600/868

MG200/35 | MG400/18 MG500/15

Inklusiv softstart:

Alle modeller har aut. start/stop og softstart.



MOBIL KOLDTVANDSRENSER

Kraftig og robust højtryksrenser, hvor højt tryk eller stort flow er påkrævet, udviklet til de større opgaver i landbrug og tung industri, med fokus på funktionalitet og ergonomi. Særlig solidt opbygget af galvaniseret stålplade, kvalitetsmotor med flexkobling og pumpe med keramiske stempler. Maskinen har trykløs styring, aut. start/stop og softstart.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
200/35	M20035	15	20	30	1400	200	35	60	400/3/50	145	1075x616x600/868
400/18	M40018	15	20	30	1400	400	18	60	400/3/50	155	1075x616x600/868
500/15	M50015	15	20	30	1400	500	15	60	400/3/50	155	1075x616x600/868

ST. ECONOMIC




Brugertilpasning

Stationær Economic rensen, er velegnet til større installationer og anlæg, hvor flere pumpeenheder sammenkobles.



Eksempel på installation.



STATIONÆR KOLDTVANDSRENSER

Enkel og funktionel højtryksrenser, til stationær placering indendørs, og særdeles velegnet til større landbrug og tunge industrielle opgaver. Opbygget af galvaniseret plade, pumpe med keramiske stempler og kvalitetsmotor med flexkobling, hvilket sikrer maksimal levetid og optimal drift. Maskinen har trykløs styring og automatisk start/stop. Denne stationære model vil ofte være tilkoblet et røranlæg.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
St. 120/12	SE12012	2,2	3	5	1400	120	12	60	400/3/50	60	720x420x650
St. 175/15	SE17515	4	5,5	9	1400	175	15	60	400/3/50	81	720x420x650
St. 160/19	SE16019	5,5	7,5	11	1400	160	19	60	400/3/50	86	720x420x650
St. 170/21	SE17021	6,5	9	14	1400	170	21	60	400/3/50	90	720x420x650
St. 200/21	SE20021	7,5	10	15	1400	200	21	60	400/3/50	90	720x420x650
St. 170/25	SE17025	7,5	10	15	1400	170	25	60	400/3/50	91	720x420x650
St. 170/35	SE17035	11	15	22	1400	170	35	60	400/3/50	110	720x420x650
St. 200/30	SE20030	11	15	22	1400	200	30	60	400/3/50	126	720x420x650
St. 150/41	SE15041	11	15	22	1400	150	41	60	400/3/50	140	720x420x650

S.175/15 - S.200/30



Ekstra tilbehør:

Slangerullekit til eftermontering.
Med aut. slangeopruller. Best. nr. MG001
Med manuel slangeopruller.
Best. nr. MG002.



STATIONÆR RENSERANLÆG

Funktionel højtryksrenser til indendørs vægmontering, særdeles velegnet til større landbrug og industrielle opgaver. Opbygget af galvaniseret plade, pumpe med keramiske stempler og kvalitetsmotor med flexkobling, hvilket sikrer maksimal levetid og optimal drift. Denne stationære model vil ofte være tilkoblet et røranlæg. Maskinen har trykløs styring og start/stop.




Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
St. 175/15	S17515	4	5,5	9	1400	175	15	60	400/3/50	131	900x470x670
St. 160/19	S16019-F4	5,5	7,5	11	1400	160	19	60	400/3/50	137	900x470x670
St. 170/21	S17021-F4	6,5	9	15	1400	170	21	60	400/3/50	140	900x470x670
St. 170/25	S17025	7,5	10	15	1400	170	25	60	400/3/50	141	900x470x670
St. 200/21	S20021-F4	7,5	10	15	1400	200	21	60	400/3/50	140	900x470x670
St. 170/35	S17035	11	15	22	1400	170	35	60	400/3/50	110	900x470x670
St. 150/41	S15041	11	15	22	1400	150	41	60	400/3/50	140	900x470x670
St. 200/30	S20030	11	15	22	1400	200	30	60	400/3/50	196	900x470x670

S. 170/50 - S.200/60

**Inkl. softstart**

Dobbelpumpemodellerne er udstyret med softstart, som sikrer en gradvis opstart af maskinen.



S200/42 kan også bestilles med manuel styring.

Inklusiv to stk.:

- ✓ Slange
- ✓ Dobbelt strålerør
- ✓ Pistol

STATIONÆR KOLDTVANDSRENSER

Solid og funktionel stationær højtryksrenser med dobbelpumpe, og er velegnet til større landbrug og tung industri, som f.eks. slagterier. Pumper med keramiske stempler og kvalitetsmotorer med flexkobling sikrer optimal drift. Maskinen har trykløs styring og aut. start/stop, og er opbygget til flere brugere. Denne stationære model vil ofte være tilkoblet et røranlæg.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
St. 200/42*	S20042	2x7,5	10	30	1400	200	42	60	400/3/50	263	900x470x1650
St. 200/42	S20042-SOFT	2x7,5	10	30	1400	200	42	60	400/3/50	263	900x470x1650
St. 170/50	S17050-SOFT	2x7,5	10	30	1400	170	50	60	400/3/50	270	900x470x1650
St. 200/60	S20060-SOFT	2x11	15	44	1400	200	60	60	400/3/50	380	900x470x1650

* Uden Soft-start.

HB 5415 | HB 10425



Brugervenligt design

Let tilgængelig og ergonomisk rigtig påfyldning af diesel.



Drejehjul med bremser i front, sikrer høj mobilitet og mulighed for fiksering.



HOTBOX

Effektiv og driftssikker hotbox som anvendes sammen med koldtandsrenser. Opbygget af galvaniseret plade, med fokus på ergonomi, brugervenlighed, mobilitet og lang levetid. Maskinen er bygget med effektiv kvalitetskedel og flammeovervågning, og kan levere varmt vand med et tryk op til 200 el. 250 bar. Kræver strøm og dieselolie.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
Hotbox 54 kW	HB5415-F1	0,12	0,16	1	-	200	15	110*	230/1/50	103	815x665x965
Hotbox 104 kW	HB10425-F1	0,12	0,16	1	-	250	25	110*	230/1/50	110	815x665x965

* Ved reduceret vandmængde.

HB 90025



Nem betjening

Med sit brugervenlige betjeningspanel er BRD 900-12 hotboxen nem at anvende.



Hotboxen er også tilgængelig i 350 og 500 bar. Kontakt os for mere information.

HOTBOX - 12 V

Effektiv og driftssikker hotbox som anvendes sammen med koldtvandsrenser. Maskinen er bygget med effektiv kvalitetskedel og flammeovervågning, og kan levere varmt vand med et tryk op til 200 eller 250 bar. Kræver 12V strøm og dieselolie.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
BRD 900-12	HB9025-12V	0,25	0,3	53	-	250	15-30	140*	12	130	800x600x1000

* Ved reduceret vandmængde.

GEYSER M4



Brugervenligt design

Drejehjulene med bremses i front, sikrer høj mobilitet og mulighed for fiksering.



Ergonomisk design



MOBIL HEDTVANDSRENSER

Driftssikker, enkel og effektiv hedtvandsrenser, designet med fokus på funktionalitet og ergo-
nomi. Solidt opbygget af galvaniseret stålplade, pumpe med keramiske stempler og effektiv
kvalitets kedel, udstyret med flammeovervågning og automatisk start/stop, hvilket sikrer lang
levetid og optimal drift. Velegnet til renseopgaver, hvor der er behov for varmt vand.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
Geyser M4	HW16514-F4	4	5,5	10	1400	165	14	110*	400/3/50	130	960x665x915

* Ved reduceret vandmængde.

GEYSER M6 | M65 | M7

**Nem betjening**

Alle Geyser modeller har brugervenligt betjeningspanel.

**Brugervenligt design**

Let tilgængelig og ergonomisk rigtig påfyldning af diesel, og drejhjul med bremser i front.



MOBIL HEDTVANDSRENSER

Kraftig, driftssikker og effektiv hedtvandsrenser, udviklet til større renseopgaver i landbrug og industri, hvor varmt vand er påkrævet, med fokus på funktionalitet og ergonomi. Solidt opbygget af galvaniseret stålplade, pumpe med keramiske stempler og effektiv kvalitetskedel, hvilket sikrer lang levetid. Udstyret med flammeovervågning og automatisk start/stop.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
Geyser M6	HW16019-F4	5,5	7,5	12	1400	160	19	110*	400/3/50	215	1200x800x957
Geyser M65	HW17021-F4A	6,5	9	14	1400	170	21	110*	400/3/50	220	1200x800x957
Geyser M7	HW20018-F4A	6,8	9	14	1400	200	18	110*	400/3/50	220	1200x800x957

* Ved reduceret vandmængde.

GEYSER M8 | M85



Inkl. softstart

Geyser M8 og M85 er udstyret med soft-start, som sikrer en gradvis og blød opstart af maskinen.

Ekstra tilbehør:

Slangerullekit til eftermontering på Geyser M6 - M85
Best. nr. HW003.
Med manuel slan-geopruller: Best nr. HW004



MOBIL HEDTVANDSRENSER

Særdeles driftsikker hedtvandsrenser til større opgaver, som kræver varmt vand. Med effektivkedel, flammeovervågning, automatisk start/stop samt soft-start, for gradvis opstart af maskinen. Produceret i galvaniseret plade.




Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
Geyser M8	HW20021-F6	7,5	10	16	1400	200	21	110*	400/3/50	230	1200x800x957
Geyser M85	HW17025-F6	7,5	10	16	1400	170	25	110*	400/3/50	230	1200x800x957

* Ved reduceret vandmængde.

GEYSER S6 | S8 | S85

**Inkl. softstart**

Geyser S6 - S85 er udstyret med softstart, som sikrer en gradvis opstart af maskinen.

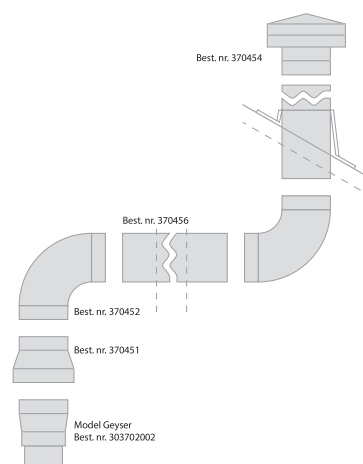

STATIONÆR HEDTVANDSRENSER

Driftssikker og effektiv stationær hedtvandsrenser, udviklet til de mere krævende renseopgaver i landbrug og industri, hvor varmt vand er påkrævet. Særlig solidt opbygget af galvaniseret stålplade, pumpe med keramiske stempler, effektiv kvalitetskedel, flammeovervågning og automatisk start/stop, samt softstart som standard. Maskinen er forberedt for ekstern dieseltank, som giver mulighed for større brændstofvolumen og effektiv drift.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
Geyser S6	SH16019	5,5	7,5	12	1400	160	19	110*	400/3/50	230	1150x580x1590
Geyser S8	SH20021	7,5	10	16	1400	200	21	110*	400/3/50	250	1150x580x1590
Geyser S85	SH17525	7,5	10	16	1400	170	25	110*	400/3/50	250	1150x580x1590

* Ved reduceret vandmængde.

GEYSER D15 | D15.1



Teknisk information:

- ✓ 3 cylindret 14,9 kW vandkølet Kubota dieselmotor
- ✓ Unik flexkobling og gear.
- ✓ Pumpe med keramiske stempler.
- ✓ Effektiv kvalitetskedel.
- ✓ Flammeovervågning og overophedningssikring

Mange muligheder:

Geyser D15 kan bygges ind i servicebil, monteres på trailer eller ladbil, eller placeres stationært (overdækket).

DIESEL HEDTVANDSRENSER

Kraftfuld, fleksibel og effektiv dieseldrevet hedtvandsrenser, som kan finde et utal af anvendelsesmuligheder indenfor entreprenørområdet, byg og anlæg, industri, landbrug eller offshore, hvor strømkilde ikke er tilgængelig. Særdeles servicevenlig og solidt opbygget af galvaniseret og pulverlakeret stålplade. Vand tilføres fra ekstern vandtank.




Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
Geyser D15	DHW26021	14,9	20	-	1400	260	21	110*	-	355	1440x800x1090
Geyser D15.1	DHW20030	14,9	20	-	1400	200	30	110*	-	355	1440x800x1090

* Ved reduceret vandmængde.

B110/13 | B120/13 B200/17 | B220/20

Inklusiv:

- ✓ Slange
- ✓ Dobbelt strålerør
- ✓ Pistol

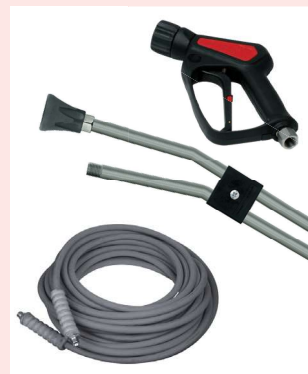

110/13 Motorcross renser

KOLDTVANDSRENSER - BENZIN

Effektive, mobile og brugervenlige benzindrevne koldtvandsrensere. Begge modeller er solidt opbygget med driftssikker Honda motor og pumpe med keramiske stempler. "Motocross" – modellen, B110/13, er specielt udviklet til lettere opgaver i motorsport og landbrug. B200/17 og B220/20 kan leveres både med og uden el-start, og har utallige anvendelsesmuligheder.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
B 110/13	31-Honda	3	4	-	3400	110	13	60	-	30	490x340x440
B 120/13	30-Honda	4	5,5	-	3400	120	13	60	-	45	700x650x650
B 200/17	B20015-S3	8,3	11	-	1400	200	17	60	-	65	900x650x750
B 200/17 (elstart)	B20015-S8	8,3	11	-	1400	200	17	60	-	65	900x650x750
B 220/20	B22018-S3	10	13	-	1400	220	20	60	-	75	900x650x750
B 220/20 (elstart)	B22018-S8	10	13	-	1400	220	20	60	-	75	900x650x750

B200/34 | B200/40



Honda motor

Med sin kraftfulde Honda motor, kan renseren løse selv de tungere opgaver.



Inklusiv:

- ✓ Slange
- ✓ Dobbelt strålerør
- ✓ Pistol

KOLDTVANDSRENSER - BENZIN

Effektiv og kraftfuld benzindrevet koldtvandsrenser, til de større rengøringsopgaver indenfor entreprenørområdet, byg og anlæg, industri eller landbrug, hvor strømkilde ikke er tilgængelig. Maskinen er solidt opbygget med driftssikker 20 hk Honda motor med el-start og pumpe med keramiske stempler. Den er velegnet til indbygning.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
B200/34	B20034	15	20	-	1400	200	34	60	-	83	800x400x500
B200/40	B20040	15	20	-	1400	180	40	60	-	83	800x400x500

B200/17 | B220/20

**800 eller 1.000 Liter**

Den specialudviklede renser fås enten med en 600, 800 eller 1.000 Liters pallettank.

**Inklusiv:**

- ✓ Manuel rustfri slangeopruller
- ✓ Slange - 50 m sværtefri

KOLDTVANDSRENSER - BENZIN


Denne mobile benzindrevne højtryksrenser er effektiv og brugervenlig, specielt udviklet til algebehandling og rengøringsopgaver indenfor anlægs- og entreprenørområdet, hvor strømkilde ikke er tilgængelig. Modellen er solidt opbygget med driftssikker Honda motor med eller uden el-start, pumpe med keramiske stempler og monteret enten på 800 eller 1000 liters pallettank. Inkl. rustfri manuel slangeopruller og 50 m højtryksslange som standard.



Model	Best. nr.*	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
B 200/17	B20017-S3-	8,3	11	-	1400	200	17	60	-	161	800x1200x1750
B 200/17 (el-start)	B20017-S8-	8,3	11	-	1400	200	17	60	-	161	800x1200x1750
B 220/20	B22020-S3-	10	13	-	1400	220	20	60	-	161	800x1200x1750
B 220/20 (el-start)	B22020-S8-	10	13	-	1400	220	20	60	-	161	800x1200x1750

* Ved bestilling tilføjes ønskede tankstørrelse til best. nr. F.eks. "B20017-S3-800" for 800 L tank.

B220/20

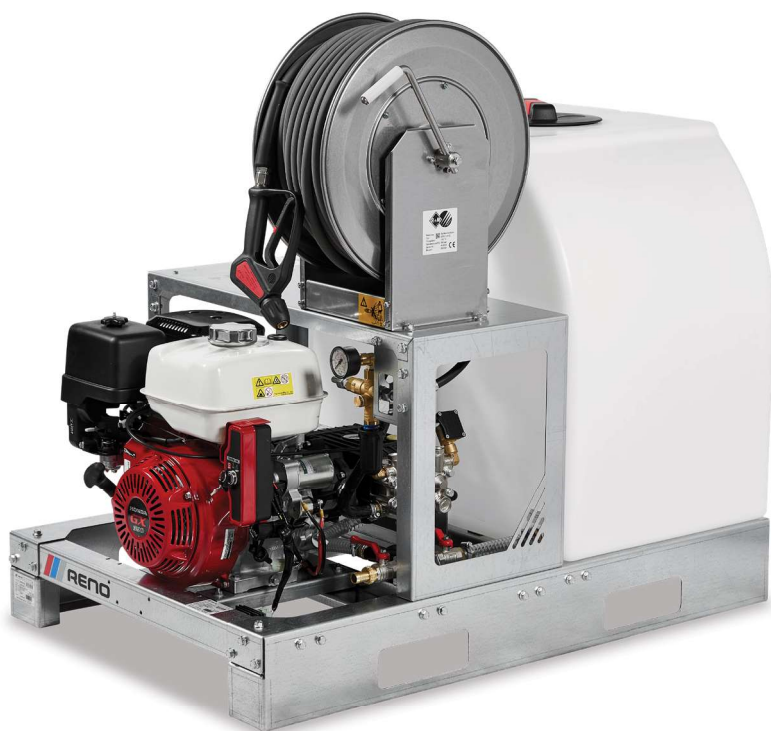

Brugervenligt design

Maskinen kan løftes med truck fra alle sider og er velegnet til indbygning, også i mindre varebiler.



Bygget med nem adgang til alle drifts- og servicepunkter.




KOLDTVANDSRENSER - BENZIN

Kraftfuld, brugervenlig og effektiv benzindrevet højtryksrenser, særlig velegnet til algebehandling og opgaver indenfor entreprenørområdet, byg og anlæg eller landbrug, hvor strømkilde ikke er tilgængelig. Særdeles servicevenlig og solidt opbygget af galvaniseret plade, driftssikker 8,7 kW Honda motor med el-start, batteri, pumpe med keramiske stempler samt 300 liters vandtank m. svømmer for overløbssikkerhed. Inkl. rustfri manuel slangeopruller, som standard ekskl. slange.



Model	Best. nr.	kW	hk	Amp	rpm	bar	l/min.	Max. °C	V	kg	LxBxH (mm)
B220/20	B22020-S8-300	8,7	11,7	-	1400	220	20	60	-	159	1200x810x1135

170/14 | 200/21 | 250/35

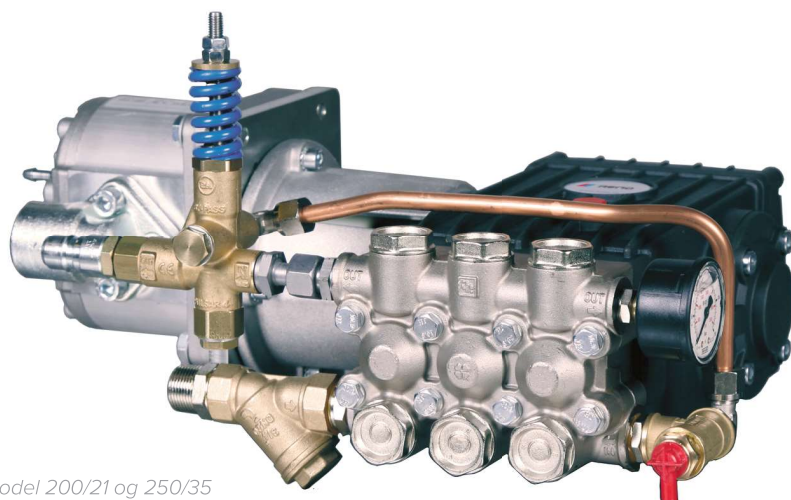

Model 200/21 og 250/35



Model 170/14

Flowstyring

170/14 modellen er med flowstyring, således motoren selv slukker når den ikke er i brug.

Inklusiv:

- ✓ Slange
- ✓ Dobbelt strålerør
- ✓ Pistol

HYDRAULIKRENSER

Hydraulikdrevet koldtvandsrenser som kan drives af hydrauliksystemet på en lastbil eller traktor, og er særdeles velegnet til renseopgaver i fiskeindustrien, i landbruget og i transportbranchen. Opbygget med højtrykspumpe med keramiske stempler.



Model	Best. nr.	kW	hk	rpm	bar	l/min.	Max. °C	kg	rpm	l/min.	bar
170/14	775	4	5,5	1440	170	14	60	24	1440	16	170
200/21	O20021	7,5	10	1440	200	21	60	35	1440	*	>200
250/35	O25035	15	20	1750	250	35	60	40	1750	*	>200

* Kontakt kundesupport for information om oliemængde.

BREMSEVASKER



Bremsevaskeren er udviklet til brug i et autoværksted, og er opbygget med 2000 W varmelegeme monteret i tank af rustfrit stål. Justérbar temperatur 15-85 °C. Kabinet og udvendige dele i rustfrit stål, og resterende dele i galvaniseret plade sikrer lang levetid. Drejehjul er udstyret med bremser.



Model	Best. nr.	bar	l/min.	m	m	L
Bremsevasker	6004	6	1,5	3	3,3	23

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Reno designer og udvikler kundetilpassede højtryksrensere, til alle typer virksomheder med behov for en specialløsning. I tæt samarbejde med dig som kunde, bidrager vi med specialist kompetencer, til udvikling og optimering af en holdbar kvalitetsløsning, tilpasset jeres behov.

Vi projekterer og dimensionerer komplette højtryksinstallationer med tilhørende rustfrie rørsystemer. Til dette anvendes altid kvalitetskomponenter, som vi har lang erfaring med. Med udgangspunkt i egen serviceafdeling sørger vi for komplet montage og rørføring, så alt fungerer fra dag ét.



HØJTRYKSTILBEHØR OG RESERVEDELE

VALG AF DYSE

Vandmængde/tryk skal stemme overens med højtryksrenseren. Forkert dyse betyder mindre vand eller unødigt stop/omløb. I skemaet herunder hjælper vi til at vælge den korrekte dyse.

Dyse nr.	Boring/mm	Tryk (bar) ved vandmængde/min.																												
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
xx03	1,09	3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,6	11,2	11,4	11,6	11,8
xx04	1,19	4,2	5,2	5,9	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,2	12,6	12,9	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3
xx045	1,27	4,5	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,7	17,1	17,4	17,7
xx05	1,35	5,0	6,2	7,1	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	14,3	14,7	15,1	15,5	15,9	16,3	16,7	17,1	17,5	17,9	18,2	18,6	18,9	19,2	19,6
xx055	1,40	5,6	6,8	7,8	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,2	14,8	15,3	15,8	16,3	16,7	17,1	17,5	17,9	18,3	18,7	19,1	19,5	19,9	20,4	20,7	21,1	21,5
xx06	1,47	6,0	7,4	8,6	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,1	17,6	18,1	18,6	19,1	19,6	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,3	22,7	23,1	23,5
xx065	1,52	6,6	8,0	9,3	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,0	18,7	19,4	19,9	20,4	20,9	21,4	21,9	22,4	22,9	23,4	23,8	24,1	24,6	25,0	25,5
xx07	1,60	7,1	8,6	10,0	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,3	16,6	17,3	18,0	18,7	19,4	20,0	20,6	21,1	21,8	22,4	22,9	23,4	23,9	24,4	24,9	25,4	25,9	26,4	26,8	27,3
xx075	1,65	7,6	9,3	10,7	12,0	13,1	14,2	15,2	16,1	16,9	17,8	18,6	19,3	20,1	20,8	21,5	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,3	26,8	27,3	27,9	28,4	28,9	29,4
xx08	1,70	8,0	9,8	11,3	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	18,8	19,6	20,4	21,2	22,0	22,8	23,5	24,2	24,8	25,4	26,0	26,6	27,2	27,8	28,4	29,0	29,5	30,1	30,6	31,1
xx09	1,80	9,1	11,1	12,8	14,3	15,7	17,0	18,0	19,2	20,2	21,2	22,1	23,0	23,9	24,7	25,5	26,3	27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6	31,3	31,9	32,5	33,2	33,8	34,4	35,0
xx10	1,90	10,0	12,3	14,2	16,0	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,5	29,4	30,2	31,0	31,8	32,6	33,4	34,1	34,9	35,6	36,3	36,9	37,6	38,3	38,9
xx11	1,98	11,1	13,6	15,7	17,6	19,3	20,8	22,2	23,6	24,9	26,1	27,3	28,4	29,5	30,5	31,5	32,5	33,4	34,3	35,2	36,1	36,9	37,7	38,5	39,3	40,1	40,9	41,6	42,4	43,1
xx12	2,08	12,1	14,8	17,2	19,2	21,0	22,7	24,3	25,8	27,1	28,4	29,7	31,0	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,5	45,3	46,1	46,9
xx13	2,16	13,2	16,1	18,6	20,8	22,8	24,6	26,3	27,9	29,4	30,7	32,1	33,4	34,7	36,0	37,2	38,3	39,4	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,4	47,4	48,2	49,1	50,0	50,8
xx15	2,40	14,0	18,5	21,3	23,9	26,1	28,3	30,2	32,1	33,8	35,3	36,9	38,4	39,9	41,3	42,6	44,3	45,4	46,6	47,7	48,3	48,9	49,2	51,5	53,3	54,4	55,6	56,5	57,7	58,8



EKSEMPEL - Find den rigtige dyse

Hvis din højtryksrenser er på **160 bar** og vandmængden er **19 l/min.** (find nærmeste) – anbefales det at du bruger dyse størrelse 065.

TILBEHØR OVERSIGT



Dyser
Side 140-141



Koblinger
Side 142



Rørinstallation
og fittings
Side 143



Slanger og
slangeopruilere
Side 144



Pistoler og
lanser
Side 145-146



Skum- og
kemiudstyr
Side 147

VÆLG DEN RIGTIGE DYSE

Højtryksrenser	Dyse nr.	Roterende dyse nr.
Mobile koldtvandsrensere		
M 170/14	250073	269045
M 165/14	250070	269045
160/19	120037	269065
200/15	250073	269045
195/18	120038	269075
170/21	120061	269080
220/18	250036	269055
200/21	120039	269070
170/25	120066	269080
150/30	120064	294
200/30	120041	94
170/35	120054	97
150/41	163105	98
200/35	120064	94
400/18	120051	69
500/15	120040/1	169
Stationære koldtvandsrensere		
SE 120/12	250073	269045
SE 175/15	120035	269050
SE 160/19	120038	269060
SE 170/21	120061	269080
SE 200/21	120039	269070
SE 170/25	120066	269080
SE 170/35	120054	97
SE 200/30	120041	94
SE 150/41	163105	98
S 175/15	120035	269050
S 160/19	120038	269060
S 170/21	120061	269080
S 200/21	120039	269070
S 170/25	120066	269080
S 170/35	120054	94
S 150/41	163105	98
S 200/30	120066	269080
S 200/42	2x120039	2x269070
S 170/50	2x120066	2x269080
S 200/60	2x120041	2x94

Højtryksrenser	Dyse nr.	Roterende dyse nr.
Mobile hedtvandsrensere		
Geyser M4	120035	269045
Geyser M6	120037	269065
Geyser M65	120061	269080
Geyser M7	250036	269055
Geyser M8	120039	269070
Geyser M85	120066	269080
Stationære hedtvandsrensere		
Geyser S6	120037	269065
Geyser S8	120039	269070
Benzin-/dieseldrevne koldtvandsrensere		
110/13 Motorcross	120035	269050
PD 120/13	250036	269055
PD 200/17	120035	269050
PD 220/20	120038	269060
B200/34	120041	294
B200/41	163105	298
PD 200/17 (m/tank)	250073	269045
PD 220/18 (m/tank)	120035	269050
B220/20 (m/tank)	120038	269060
Hydraulikrensere		
170/14	250073	269045
200/21	120039	79
250/35	120063	94



DYSER



Betegnelse	Best. nr.
Dyse 1503	120040/1
Dyse 1504	120051
Dyse 15045	250073
Dyse 1505	120035
Dyse 15055	250036
Dyse 1506	120038
Dyse 15065	120037
Dyse 1507	120039
Dyse 15075	120061
Dyse 1508	120062
Dyse 15085	120066
Dyse 1509	120041
Dyse 1510	120063
Dyse 1511	120064
Dyse 1512	120054
Dyse 1513	120050
Dyse 1515	163105
Dyse 1516	163106
Dyse 6530 - messing, skylledyse	250035
Dyse 1503 - messing, skylledyse	120040
Dysebeskytter	250074



RENO KILLER

ROTERENDE DYSER 250 BAR

Betegnelse	Best. nr.
Reno Killer 045	269045
Reno Killer 050	269050
Reno Killer 055	269055
Reno Killer 060	269060
Reno Killer 065	269065
Reno Killer 070	269070
Reno Killer 080	269080
Reno Killer 090	269090

HD KILLER

ROTERENDE DYSER 450 BAR

Betegnelse	Best. nr.
HD Killer 03	268
HD Killer 04	269
HD Killer 05	273
HD Killer 06	278
HD Killer 07	279
HD Killer 08	291
HD Killer 09	292
HD Killer 10	294
HD Killer 12	297
HD Killer 15	298



KLOAKDYSER



Betegnelse	Best. nr.
Kloakdyse 06 - rustfri stål 3/8", udv. gevind	61
Kloakdyse 065 - 3/8", indv. gevind	263
Kloakdyse 08 - 3/8", indv. gevind	265
Kloakdyse 10 - 3/8", indv. gevind	266
Kloakdyse 15 - 3/8", indv. gevind	271



ROTORDYSER KÄRCHER KOMP.

Betegnelse	Best. nr.
Rotordyse 04	69
Kärcher R-dyse - rep/sæt 04	69/1
Rotordyse 05	73
Kärcher R-dyse - rep/sæt 05	73/1
Rotordyse 055/06	78
Kärcher R-dyse - rep/sæt 055/06	78/1
Rotordyse 07/08	79
Kärcher R-dyse - rep/sæt 07/08	79/1
Rotordyse 10	94
Kärcher R-dyse - rep/sæt 010	94/1
Rotordyse 12	97
Rotordyse 15	98

KLOAKDYSER Roterende



Betegnelse	Best. nr.
Kloakdyse 06 - 1/4", indv. gevind	161
Kloakdyse 06 - 3/8", indv. gevind	256
Kloakdyse 08 - 3/8", indv. gevind	258
Kloakdyse 10 - 3/8", indv. gevind	267

VANDSANDBLÆSNINGS-DYSER



Betegnelse	Best. nr.
Dyse 06	60
Dyse 05	90



ROTERENDE DYSE

Betegnelse	Best. nr.
500 bar RA Rotordyse - rustfri	169



SKRUEKOBLINGER/NIPLER

Betegnelse	Best. nr.
Skruekobling - 1/4", indv. gevind	205
Skruekobling - 3/8", indv. gevind	250010
Nippel - 3/8", indv. gevind	250009
Nippel - 3/8", udv. gevind	206
Nippel - 1/4", indv. gevind	208
Nippel - 1/4", udv. gevind	209
O-ring til skruekobling	217
Teflonring til skruekob.	218

LANGE



Betegnelse	Best. nr.
Skruekobling - 1/4", udv. gevind	203
Skruekobling - 1/4", indv. gevind	215
Nippel - 1/4", indv. gevind	204
Nippel - 1/4", udv. gevind	216

SKRUEKOBLINGER/NIPLER
(KÄRCHER)

Betegnelse	Best. nr.
Kobling, omløber, nippel	230
Nippel til kobling	231
O-ring, 10 x 2 mm	232
Nippel 1/4" x 40 mm	400365
Nippel 1/4"	300185

LYNKOBLINGER



Betegnelse	Best. nr.
3/8", KEW komp.	210
3/8", KEW rustfri	210/1
3/8" messing, plastkap.	210/3
3/8" rustfri, plastkappe	210/4
Udv. gevind, 22x1,5 mm	221
1/2" rustfri KEW	310
O-ring, sæt	212/1

NIPLER LANGE



Betegnelse	Best. nr.
Nippel 3/8" til 210	211
Rustfri nippel til 210/1	211/1
Nippel til 221 - indv. gevind, 22 x 1,5 mm	222
Rustfri 1/2" nippel til 310	311



VINKLER

Betegnelse	Best. nr.
15 mm x 1/2"	400025
22 mm x 1/2"	401025
15 mm - m/omløber	400429
22 mm - m/omløber	401429
15 mm - m/rør	400438
22 mm - m/rør	401438

T-STYKKER

Betegnelse	Best. nr.
15 mm	400427
22 mm	401427
15 mm - m/rør	400437
22 mm - m/rør	401437
22x15x22 mm	401425
22 mm - krydstee/skæringstee	401426/1

LIGESTYKKER

Betegnelse	Best. nr.
15 mm x 3/8"	400431
15 mm x 1/2"	400436
22 mm x 1/2"	401431
15 mm	400428
22 mm	401428

LIGESTYKKER REDUKTION

Betegnelse	Best. nr.
22 x 15 mm reduktion	400422

SKÆRERINGE/OMLØBERE

Betegnelse	Best. nr.
15 mm skærring - rustfri rør	400433/2
22 mm skærring - rustfri rør	401433/2
15 mm rustfri skærring	400433/1
22 mm rustfri skærring	401433/1
15 mm omløber	400432
22 mm omløber	401432

VANDKOBLINGER/NIPLER

Betegnelse	Best. nr.
Vandkobling 3/4"	235
Nippel 3/4" til vandkob.	236

BESLAG TIL RØRBÆRINGER



Betegnelse	Best. nr.
Beslag rustfri 55 mm	401436
Beslag rustfri 100 mm	401439
Beslag rustfri 200 mm	250114
Unbracobolt - M6 x 40, rustfri	401455
Låsemøtrik M6 rustfri	401456
Spændskive M6 rustfri	401457

GUMMIPLADE



Betegnelse	Best. nr.
For rørplade	402430

RØRBÆRINGER



Betegnelse	Best. nr.
Rørbæring 15 mm	400430
Beslag til 15 mm	400434
Unbracobolt til 15 mm	400435
Rørbæring 22 mm	401430
Beslag til 22 mm	401434
Unbracobolt til 22 mm	401435

RØRHOLDERE FODERRØR



Betegnelse	Best. nr.
Rørholder	401448
Rørholder, vinkel	401448-2
Rørklemme 38 mm	401422
Rørklemme 54 mm	401423

RØR



Betegnelse	Best. nr.
Ø15 x 1,5 mm rustfri	600850
Ø22 x 2,0 mm rustfri	600855

TÆTNINGSRINGE



Betegnelse	Best. nr.
1/4"	227
3/8"	223
1/2"	224

STØVBINDING / IBLØDSÆTNING



Betegnelse	Best. nr.
Støvbindingshoved	250501
Støvbindingshoved - inkl. stativ, magnetventil, timer	250502

MAGNETVENTILER



Betegnelse	Best. nr.
3/8" inkl. spole - 220V, 200 bar	250511
1/2" inkl. spole - 220V, 200 bar	250512

TIMER



Betegnelse	Best. nr.
Automatisk elstyring	250510

HØJTRYKSKUGLEHANER



Betegnelse	Best. nr.
3/8" x 3/8"	400440
1/2" x 1/2"	401440
3/8" x 3/8" komplet	500440
1/2" x 1/2" komplet	501440

FROSTHANER

Betegnelse	Best. nr.
3/8"	402440

FORBINDELSESSLANGER



Betegnelse	Best. nr.
3/8" x 0,5 m - 3/8" - 3/8" nippel	250052
1/2" x 0,5 m - 15 mm oml. - 15 mm oml.	250052/2
3/8" x 0,5 m - 15 mm oml. - 3/8" nippel	250052/3
1/2" x 0,5 m - 15 mm oml. - 1/2" nippel	250052/4
3/4" x 1 m - 22 mm oml. - 22 mm oml.	250052/5
3/8" x 1 m - 3/8" nippel - 3/8"	250070
3/8" x 2 m - 15 mm oml. - 3/8"	250062
3/8" x 4 m - 3/8" nippel - 3/8" nippel	250059



HT-SLANGER

Betegnelse	Best. nr.
3/8", 8 m, 210 bar	250060
3/8", 10 m, 500 bar	250212



HT-SLANGER SVÆRTEFRI GRÅ - 3/8" - 150 °C

Betegnelse	Best. nr.
10 m, 315 bar	250049/1
15 m, 315 bar	250054/1
20 m, 315 bar	250057/1
25 m, 315 bar	250058/1
30 m, 315 bar	250257/1
40 m, 315 bar	250258/1
50 m, 315 bar	250261/1



HT-SLANGER SVÆRTEFRI BLÅ - 3/8" - 150 °C

Betegnelse	Best. nr.
10 m, 400 bar, 2-lags	250049
15 m, 400 bar, 2-lags	250054
20 m, 400 bar, 2-lags	250057
25 m, 400 bar, 2-lags	250058
30 m, 400 bar, 2-lags	250257
40 m, 400 bar, 2-lags	250258
50 m, 400 bar, 2-lags	250261



KUGLESLANGE

Betegnelse	Best. nr.
Kugleslange 25 m	250270
Kugleslange 10	



SLANGEHOLDER

Betegnelse	Best. nr.
Stor, Ø44/D15 cm	4464



AUT. SLANGEOPRULLERE 400 BAR

Betegnelse	Best. nr.
15 m, u/slange	4485
20 m, u/slange	4487
15 m 3/8", m/slange	4489
20 m 3/8", m/slange	4493
Svingarm, 4485/4487	4484
Svivel	4499



MAN. SLANGEOPRULLERE RUSTFRI

Betegnelse	Best. nr.
50 m, u/slange - 200 bar	4474
70 m, u/slange - 200 bar	4463
100 m, u/slange - 200 bar	4483
Svivel, alu - 200 bar	4474-1
Svivel, stål - 300 bar	4474-2



AUT. SLANGEOPRULLERE

Betegnelse	Best. nr.
20 m, u/slange - 300 bar	4476
40 m, u/slange - 300 bar	4478
Svingarm	4478/1
Svivel	4476/1



AUT. SLANGEOPRULLERE 400 BAR - RUSTFRI

Betegnelse	Best. nr.
20 m, u/slange	4477



AUT. SLANGEOPRULLERE RUSTFRI

Betegnelse	Best. nr.
20 m 3/8", u/slange - 200 bar	4479
40 m 3/8", u/slange - 300 bar	4482

PISTOLER



Betegnelse	Best. nr.
Pistol, trykaflastet - m/kobling, inkl. svivel	251211
O-ring for pistolgreb	251211X
Pistol, standard	251012
Pistol, trykaflastet	251212
Pistol, Variopress - trykaflastet	251213
Pistol, frostsikret	251230

PISTOLER LAVTRYK



Betegnelse	Best. nr.
60 L, 24 bar	30640000
100 L, 24 bar	30644000

LYNKOBLING



Betegnelse	Best. nr.
For pistolgreb	251211/26
For pistolgreb, rustfri	26244060

SVIVLER



Betegnelse	Best. nr.
3/8" prof.	82
3/8" prof. rustfri	182

STIKNIPLER



Betegnelse	Best. nr.
1/4" indv. gevind	214/1
1/4" udv. gevind	251215

NÅLEVENTILER



Betegnelse	Best. nr.
1/4" dobbelt nåleventil	163923
Sidegreb, db. strålerør	251217
Rep. kit til nåleventil - passer til 251217	251217/1

KORT SPULERØR



Betegnelse	Best. nr.
1/4" udv. nippel	251215
1/4" nåleventil dobbelt	163923
Dyse 6530, messing	250035

DOBBELT STRÅLERØR
MED GASHÅNDTAG

Betegnelse	Best. nr.
Dobbelt strålerør, 500 b	263928
Pistol, 500 bar	251200

DOBBELTE STRÅLERØR
RUSTFRI

Betegnelse	Best. nr.
50 cm, u/nippel	163927
60 cm	263927
125 cm	76
200 cm	77

DOBBELTE STRÅLERØR
FOR TURBODYSE

Betegnelse	Best. nr.
Dobbelt strålerør	263929
Dobbelt strålerør rustfri	263930

DOBBELT STRÅLERØR



Betegnelse	Best. nr.
Db. strålerør 210 mm	200053710

ENKELTE STRÅLERØR
RUSTFRI

Betegnelse	Best. nr.
50 cm	163924
58 cm	263924
100 cm	363924
120 cm	363925
150 cm	363926
200 cm	363927
Muffe 1/4"	163926
Plastikholder db.	163925/1

TRYKEKSPANSION



Betegnelse	Best. nr.
2 L trykeksponation - 10 bar, 1/2" studs	300438
5 L trykeksponation - 4-10 bar, 3/4" inkl. fittings	202015



SPULESÆT KEW KOMP.

Betegnelse	Best. nr.
Lanse, dobbelt strålerør - m/lavtryksdyse og stiknippel	163023R
Lanse m/reg. i sidegreb - m/dobbelt strålerør, lavtryks dyse og stiknippel	263023R
Rustfri lanse - m/dobbelt strålerør, stiknippel og turbodysse	363023R
Rustfri lanse - reg. i sidegreb, dobbelt stråle- rør, stiknippel og turbodysse	663023R

SPULESÆT KORT
KEW KOMPATIBEL

Betegnelse	Best. nr.
Lanse, dobbelt strålerør	463023R
Lanse, dobbelt strålerør - med turbodysse	563023R

SPULESÆT
GERNI KOMPATIBEL

Betegnelse	Best. nr.
Pistol, trykafkastet - m/kobling, inkl. lanse og svivel	251214
Stiknippel 1/4" - udv. gevind	251215
Dobbelt strålerør - reg. i sidegreb, lavtryksdyse	251216

LANSER RUSTFRI



Betegnelse	Best. nr.
80 cm	163032
100 cm	163031
150 cm	163033
200 cm	163034

LANSER



Betegnelse	Best. nr.
Lanse m/sidegreb - rustfri	163022/1
Lanse m/skruekobling	163023

TELESKOPLANSER



Betegnelse	Best. nr.
Lanse 5,4 m	063019
Lanse 7,2 m	163019

VARIABLE LANSER



Betegnelse	Best. nr.
Lanse 85 cm	163021
Lanse 106 cm	163021/1
Lanse 150 cm	163021/2
Sidehåndtag for lanse	163021/9

TANKRENSER



Betegnelse	Best. nr.
Tankrensers	163017
Rustfri holder, inkl. pak	163016

GULVVASKER
RUSTFRI STÅL

Betegnelse	Best. nr.
Gulvvasker Ø 30 cm - 1 m 1/4" lanse m/isolering og stiknippel, uden dyser	163015
Gulvvasker Ø 41 cm - 1 m 1/4" lanse m/isolering og stiknippel, uden dyser	163014
Gulvvasker Ø 42 cm - 1 m 1/4" lanse m/isolering og stiknippel, prof. m/keramisk sv.	521042400
Svivel Ø 30-42 cm - keramisk	10838906
Svivel Ø 30-42 cm	10835906
Rotorarm	10882683
Rotorarm	10882685

GULVRENSER STÅL



Betegnelse	Best. nr.
Gulvrensers, rustfri stål - Ø 52 cm, uden dyser	521052900

TAGKASSERENSER



Betegnelse	Best. nr.
Tagkasserenser Ø520 - rustfri stål, uden dyse	10880973

KONCENTRATSPRØJTE



Betegnelse	Best. nr.
Koncentratsprøjte 24 L - rustfri tank, inkl. 10 m slange	24600

RENSESÆT FODERRØR 2 M



Betegnelse	Best. nr.
06 dyse	250362
10 dyse	250363

STØVLEVASKER



Betegnelse	Best. nr.
Støvlevask 2 m	250364

VAND/SLAMSUGER



Betegnelse	Best. nr.
Vand/slamsuger	5455070

SKUMUDSTYR



Betegnelse	Best. nr.
Skuminjektor KEW (1) - inkl. bypass	163337
Lanse KEW (2) - for skumudstyr	163338
Injektor KEW 0-9 % (3)	163339
Skuminjektor 0-5 % (3) - dyse str. 75,2	163340
Skum 2,1 mm (4) - langtrækkende, op til 15 m	75800004
Skum 2,3 mm (4) - langtrækkende, op til 15 m	75800005
Dyse til injektor, 1,9 m	075410
Dyse til injektor, 2,1 m	075413
Injektor x skumdyse (5) - str. 75,2	075493
Easyfoamer 1,8 m (6)	164506
Easyfoamer 1,5 m (6)	164503
Vægbeslag (7) - til Easyfoamer	168420

SKUMLANSE MED BEHOLDER



Betegnelse	Best. nr.
Lanse m/ 2 L beholder	264
Skumlanse komplet - M. 25 L	264K
Skumlanse komplet - M. 41 L	264K3
Nippel 3/8" - udv. gevind	206
Stiknippel 1/4" - udv. gevind	251215
Muffe 3/8" - 1/4" - indv. gevind	RA0131438
Løs 2 L beholder	264-1

ROTTERENDE BØRSTER



Betegnelse	Best. nr.
Børste m/lanse prof.	62

SPECIAL OLIE



Betegnelse	Best. nr.
Olie for højtryk, 1 L	400053-1
Specialolie KEW	401053

PLEJEPRODUKTER



Betegnelse	Best. nr.
Afkalkning for højtryk	250520
Blødgøringsmiddel 10 L	95040
Affedtningsmiddel 10 L - til bremsevasker	111134

VOGN TIL SKUM- OG DESINFEKTIONSMIDLER



Betegnelse	Best. nr.
Til 2x25 L kemidunke - Leveres uden ekstraudstyr	163389

FLYDESANDFILTRE



Betegnelse	Best. nr.
Filter 3/4" inkl. indsats	250328
Indsats 3/4"	250329
Filterhus 1"	250330
Indsats 1"	250331
Filter 1 1/2"	250322

SELVRENSENDE SI-FILTER



Betegnelse	Best. nr.
Si-filter 3/4" - 50 my, 30 l/min.	250324
Si-filter 1" - 50 my, 50 l/min.	250325
Si-filter 1 1/2" - 50 my, 130 l/min.	250323